

QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Thi công chống thấm hạng mục tường ngoài sử dụng **Revinex® Elastic**



A. KHÂU CHUẨN BỊ

Bước 1: Kiểm tra mặt bằng

- Bề mặt tường ngoài không được có tạp chất.
- Trám vá khe nứt (nếu có) bằng keo **Neotex® PU Joint** và vữa sửa chữa **Neorep® Rapid**.



Bề mặt tường chưa đạt



Đục tẩy lớp bong tróc



Dặm vá bằng Neorep Rapid



Bề mặt bê tông đạt

Bề mặt tường chưa tốt

Bề mặt tường tốt

Lý do:

.....

Ký xác nhận

Bước 2: Đo độ ẩm của tường bằng máy đo độ ẩm



Độ ẩm bề mặt tường $\geq 5\%$ chưa đạt

Độ ẩm bề mặt tường $< 5\%$ đạt

Lý do:

.....

Ký xác nhận

Bước 3: Kiểm tra thời tiết không mưa trong vòng 4 ngày.



Thời tiết dự báo có mưa



Thời tiết nắng

Lý do:


.....

Ký xác nhận

Bước 4: Chuẩn bị dụng cụ thi công

			
Revinox® / Silatex® Primer	Keo trám khe - Neotex® PU Joint	Jointex® – Matít Acrylic chống khe	Vải không dệt Neotextile®
			
Vữa sửa chữa - Neorep Rapid	Chổi quét - Con lăn	Máy khuấy	Máy phun

Bản vẽ mặt cắt cấu tạo hệ thống

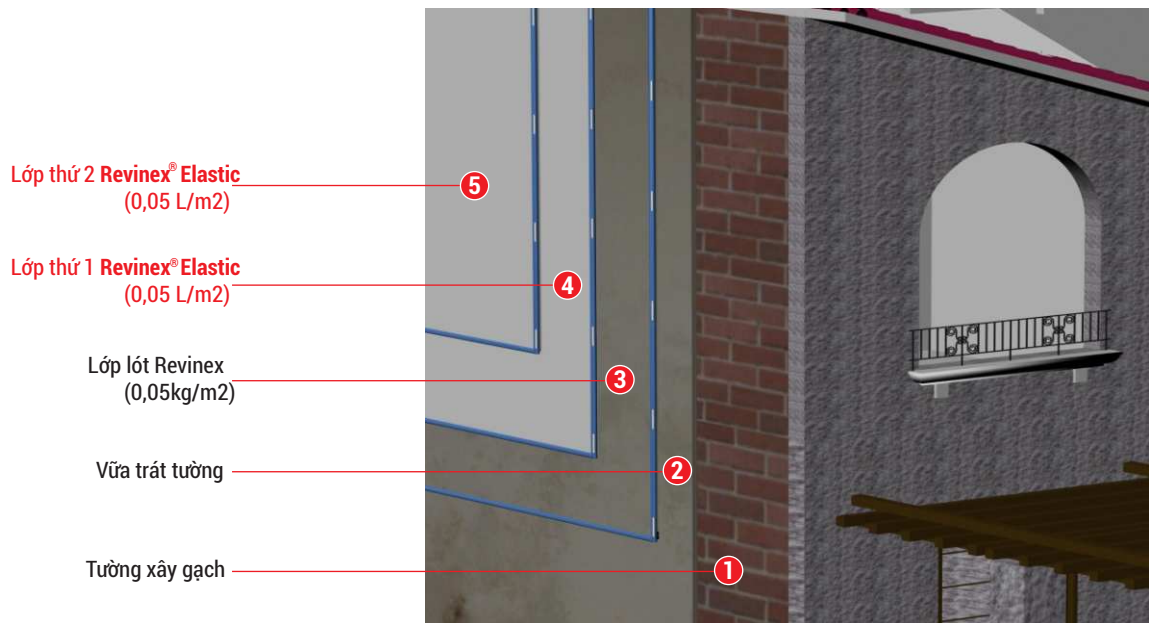

B. TRIỂN KHAI THI CÔNG

Bước 1: Vật liệu lót Primer và vật liệu chính **Revinox® Elastic** phải được khuấy bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3 phút trước khi thi công.

Khuấy chưa đủ thời gian

Khuấy đã đủ thời gian

Lý do:

Ký xác nhận

Bước 2: Thi công lớp lót Primer và để khô trong vòng 2 - 4h nhiệt độ 25°C

Chưa đủ thời gian

Đã đủ thời gian

Lý do:

.....

Ký xác nhận

Bước 3: Thi công lớp phủ thứ nhất bằng máy phun hoặc lăn Rulo và để khô.

Bước 4: Thi công lớp phủ thứ 2 sau 24h (nhiệt độ môi trường 25 độ C)
bằng máy phun sơn hoặc lăn rulo vuông góc với lớp 1.

Bước 5: Có thể lặp lại với các lớp tiếp theo để tăng tuổi thọ sản phẩm.
(Tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật kèm theo)

Chưa đủ thời gian

Đã đủ thời gian

Lý do:

.....

Ký xác nhận

LƯU Ý:

- Sản phẩm sẽ khô sau 7 ngày (Không được test nước trong khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn)

Đơn vị thi công
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Lưu ý:

1. Các bước thi công phải được ký xác nhận của giám sát khi chuyển bước tiếp theo.
2. Các công đoạn thi công phải được chụp ảnh để lưu hồ sơ, làm cơ sở công ty cấp phiếu bảo hành công trình.